

UHI-OG(S)-0 Camerabehuizing voor Binnen

www.boschsecurity.nl



- ▶ Beschermt camera/objectief-combinaties met een lengte van maximaal 317 mm
- ▶ Scharnierende zij-opening voor eenvoudige installatie en instellen van de camera
- ▶ Stevige aluminium constructie
- ▶ Kabelinvoer via onderzijde of achterzijde van de behuizing
- ▶ Sabotagebestendig

De camerabehuizing voor binnengebruik is slim vormgegeven. Deze behuizing is scherp geprijsd en eenvoudig te installeren.

behuizing kunnen openen. De behuizing is de optimale oplossing om binnenshuis uw videobewakingstoepassingen te beschermen.

Basisfuncties

Eenvoudige installatie

Dankzij de unieke scharnierende zij-opening kunnen alle camera/objectief-combinaties gemakkelijk worden geïnstalleerd en zijn de meeste bedieningselementen van de camera en objectief gemakkelijk bereikbaar als de behuizing is gemonteerd. Leidt kabels voor voeding, video en objectiefregeling via waterdichte fittingen aan de onderkant van de behuizing of, voor een nog beter beheer van de bekabeling, via de doorvoergaten in de chassismodule. Dankzij de montageopeningen in de voet kunnen een groot aantal draai/kantel-units, instelbare koppen en diverse montagebeugels voor de camera worden geïnstalleerd.

Gereed voor Dinion

In deze behuizing kunnen Dinion-camera's met vaste focus-, varifocaal- of 15x motorzoomobjectief worden geïnstalleerd.

Veilig


Voor een betere beveiliging worden sabotagebestendige schroeven meegeleverd voor de borgklemmen, om te voorkomen dat onbevoegden de

Certificaten en goedkeuringen



Veiligheid	conform EN 60950-1 (CE)
	conform UL 2044-1; CAN/CSA C 22,2 no. 1-98
Immunititeit	conform EN 50130-4 (CE)
Emissie	conform EN 55022 klasse B (CE)
	conform EN 61000-3-2 (CE); EN 61000-3-3 (CE)
	conform FCC CFR 47 deel 15 klasse B

Regio	Certificering
Europa	CE UHI-OGx

Installatie/configuratie

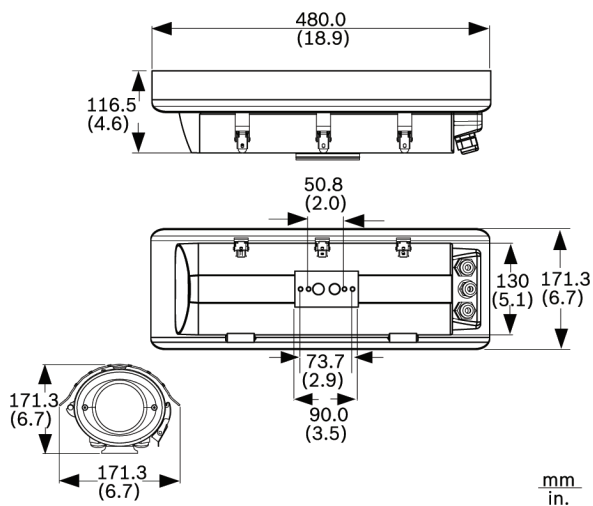

Afmetingen in mm voor UHI-OG(S)-0
Camerabehuizingen voor Binnen

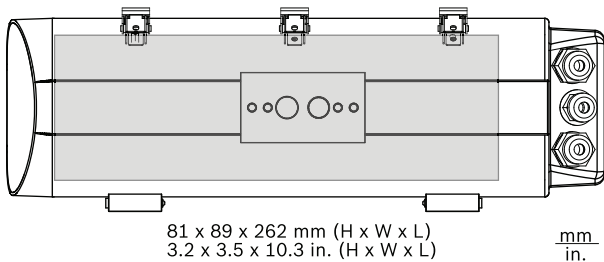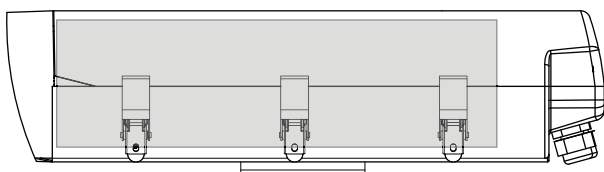

81 x 89 x 262 mm (H x W x L)
3.2 x 3.5 x 10.3 in. (H x W x L)

mm
in.

Afmetingen in mm voor alle uitvoeringen, maximaal
beschikbare interne ruimte (gebaseerd op afmetingen
van camera en objectief)

**Aanwijzing**

Er is extra ruimte voor bekabeling en aansluitingen

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	UHI-OG-0 behuizing voor binnengebruik
1	Zonnekap (alleen bij UHI-OGS-0)

Technische specificaties

Elektrisch/Mechanisch

Kabelinvoer aan achterzijde	1 x, kabeldiameter 4,0 tot 7,0 mm
Kabelinvoer aan achterzijde	2 x, kabeldiameter 6,5 tot 10,5 mm
Kabelinvoer aan onderzijde	2 x, kabeldiameter 4,0 tot 7,0 mm
Venster	glas met een dikte van 3 mm
Borgklemmen	Inclusief sabotagebestendige schroeven
Cameravoeding	24/120/230 VAC, 50/60 Hz, 6,3 A
Camerabevestiging	Verwijderbare camera/objectief-beugel, vastgezet met twee schroeven
Max. grootte camera + objectief (H x B x L)	81 x 89 x 317 mm
Constructie	Aluminium behuizing, neopreen pakkingen, roestvaststalen bevestigingsmateriaal
Afmetingen	Zie tekeningen
Gewicht	2,3 kg
Montage	2 paar schroefgaten
schroefdraad	1/4-20
twee aan binnenzijde	50,8 mm centrum-op-centrumafstand
twee aan buitenzijde	73,7 mm centrum-op-centrumafstand
Kleur	Grijs

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur	-40 °C tot +50 °C
Bescherming van behuizing	IP 66, NEMA-4X

Bestelinformatie

UHI-OG-0 Behuizing voor gebruik binnenshuis

Opdrachtnummer **UHI-OG-0**

UHI-OGS-0 Behuizing voor gebruik binnenshuis met zonnekap

Opdrachtnummer **UHI-OGS-0**

Vertegenwoordigd door:

Nederland:

Bosch Security Systems B.V.
Postbus 80002
5617 BA Eindhoven
Telefoon: +31 40 2577 200
Fax: +31 40 2577 202
nl.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.nl

België:

Robert Bosch NV/SA
Dpt. Security Systems
Rue Henri Genessestraat 1
1070 Brussel
België
Telefoon: +32 56 20 02 40
Fax: +32 56 20 26 75
be.securitysystems@bosch.com
www.boschsecurity.be