

UHO-POE-10 Buitenbehuizing, PoE + voedingseenheid

www.boschsecurity.com



BOSCH

Technologie voor het leven



- ▶ Beschermt camera/objectief-combinaties tot een maximale lengte van 268 mm
- ▶ Stijlvolle en sterke behuizing (IP67; NEMA 4x)
- ▶ PoE-voedingsingang voor installaties met één kabel
- ▶ Scharnierende zij-opening voor eenvoudige installatie en instellen van de camera
- ▶ Verwarming

Met de fraai vormgegeven PoE-camerabehuizing kunt u een DINION-camera zowel buiten als binnen gebruiken, of op plaatsen waar de camera moet worden beschermd.

Deze behuizing wordt gevoed via de PoE-Ethernetverbinding of via een afzonderlijke 12 VDC-voeding.

Systemeoverzicht

Veilig

De robuuste behuizing voldoet aan de IP67- en NEMA-4X-normen, en beschermt uw videobewakingsapparatuur tegen schadelijke invloeden. Een ingebouwde verwarming en ventilator zorgt dat de interne temperatuur van de behuizing wordt gehandhaafd op de ingestelde bedrijfstemperatuur, en dat het venster van de behuizing transparant blijft in omgevingen met een hoge vochtigheid en ijsvorming. Op de bovenkant van de behuizing is een zonnepaneel aangebracht.

Funcities

Gemakkelijk te installeren

Dankzij het unieke scharnierende ontwerp met de opening opzij in de behuizing, kunt u tijdens de montage gemakkelijk bij de bedieningselementen voor de camera en/of het objectief komen. Sabotagebestendige schroeven voor de borgklemmen voorkomen dat onbevoegden de behuizing kunnen openen. Montagegaten in de onderkant van de behuizing zorgen voor maximale flexibiliteit voor vaste montagesteunen, draai- en kanteelsteunen.

Robuust

Met de strakke vormgeving die voldoet aan de IP67- en NEMA-4X-normen, vormt deze PoE-behuizing de ideale bescherming voor uw videobewakingsapparatuur tegen schadelijke invloeden.

Verbindingen

Een enkelvoudige kabelwartel (M25 x 1,5) in de basis van de behuizing zorgt voor een goed afgedichte verbinding voor de Ethernet-voeding (PoE) en naar keuze 12 VDC- en alarm- of audiokabels. De behuizing en de camera worden gevoed via een a PoE-



Ethernetkabel, of, als er geen PoE voorhanden is, via een externe 12 VDC-voeding die door de voeding van de behuizing wordt geleid.

Certificaten en normen

Veiligheid	conform EN 60065-1 (CE)
Immunititeit	conform EN 50130-4 (CE)
Emissie	volgens EN 55022 klasse B (CE) volgens EN 61000-3-2 (CE); EN 61000-3-3 (CE) volgens FCC CFR 47 Part 15, Class B

Regio	Naleving van wet- en regelgeving/ kwaliteitsaanduidingen
Europa	CE F01U300502_KOE102
VS	UL FCC

Opmerkingen over installatie/configuratie

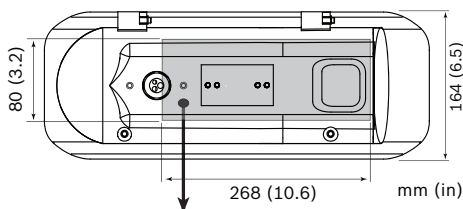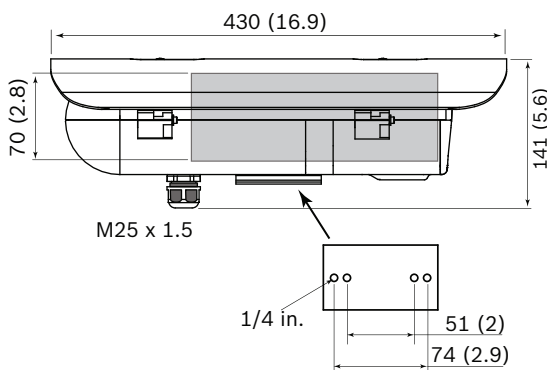

Max. camera/lens size (H x W x D):
70 x 80 x 268 mm (2.8 x 3.2 x 10.6 in)

*Voor gebruik met een switch met LLDP-ondersteuning moet de UHO-POE-10 worden gebruikt met een Bosch IP-camera met firmware 6.43 of hoger en moet extra voeding worden toegewezen in de netwerkinstellingen van de camera.

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Eenheid

Technische specificaties

Mechanisch

Afmetingen	141 x 164 x 430 mm
------------	--------------------

(h x b x l)	inclusief zonnepak
Gewicht	2,2 kg
Constructie	Aluminium behuizing, siliconenrubberen pakkingen, roestvrijstalen bevestigingsmateriaal
Kleur	Grijs
Venster	glas met een dikte van 3 mm
Borgklemmen	Inclusief sabotagebestendige schroeven
Camerabevestiging	Verwijderbare camera/objectief-houder, vastgezet met twee schroeven
Max. grootte camera + objectief (h x b x l)	70 x 80 x 268 mm
Montagegaten	2 paar schroefgaten met schroefdraad 1/4-20 binnenste paar: 51 mm hartafstand buitenste paar: 74 mm hartafstand

Elektrisch

Voeding	Power-over-Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at, 48 VDC nominaal; of 12 VDC (schakelbaar)
Stroomverbruik (alleen behuizing)	14 W max.
Vermogenscapaciteit (behuizing + camera)	25,5 W max.

Omgevingseisen

Bedrijfstemperatuur - extern	-30 °C tot +50 °C
Bedrijfstemperatuur - intern ¹	-20 °C tot +50 °C
Behuizingsbescherming ²	IP67, NEMA-4X
NEMA TS 2-2003 (R2008), art. 2.1.5.1 met gebruikmaking van afb. 2.1 testprofiel	-34 °C tot +74 °C

¹ raadpleeg de cameraspecificatie om conformiteit met interne temperatuurlimieten te verzekeren

² raadpleeg de Bosch Extreme-productreeks voor extreme omgevingen

Bestelinformatie

UHO-POE-10 Buitenbehuizing, PoE + voedingseenheid
Behuizing voor buitencamera's met PoE+ voeding.
Bestelnummer **UHO-POE-10**

Accessoires

LTC 9215/00 Wandmontagebeugel met kabeldoorv. 30,4cm

Wandmontagebeugel voor camerabehuizing, kabeldoorvoer 30 cm; voor gebruik buitenshuis.
Bestelnummer **LTC 9215/00**

LTC 9215/00S Wandmontage voor UHI/UHO

Wandmontagebeugel voor camerabehuizing, kabeldoorvoer 18 cm; voor gebruik binnenshuis.
Bestelnummer **LTC 9215/00S**

LTC 9219/01 Doorvoermontagebeugel J-vorm

Montagebeugel in J-vorm voor camerabehuizing, 40 cm; voor gebruik binnenshuis.
Bestelnummer **LTC 9219/01**

LTC 9213/01 Mastmont.adapter voor LTC9210,9212,9215

Flexibele adapter voor mastmontage voor camera-montagebeugels (gebruiken met de juiste wandmontagebeugel). Max. 9 kg (20 lb); mastdiameter 3 tot 15 inch; roestvrijstalen banden
Bestelnummer **LTC 9213/01**

LTC 9225/00 Mastmontagesteun, 45kg max. belasting

Mastmontagebeugel voor camerabehuizing voor 63,5 cm, lichtgrijze afwerking.
Bestelnummer **LTC 9225/00**

TC9311PM3T Installatiegereedschap voor mastmontage

Installatiegereedschap voor TC9311PM3-, LTC 9213- en LTC 9225-mastbevestigingsadapters.
Bestelnummer **TC9311PM3T**

Vertegenwoordigd door:

Europe, Middle East, Africa:
Bosch Security Systems B.V.
P.O. Box 80002
5600 JB Eindhoven, The Netherlands
Phone: + 31 40 2577 284
emea.securitysystems@bosch.com
emea.boschsecurity.com

Germany:
Bosch Sicherheitssysteme GmbH
Robert-Bosch-Ring 5
85630 Grasbrunn
Germany
www.boschsecurity.com